

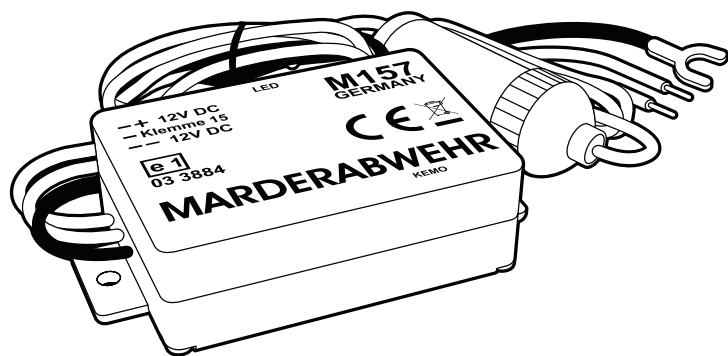


SK M157 | Odpudzovač kún

Odpudzovač kún od automobilov, garáží, atď. ostrými vysokými tónmi (približne 12 kHz). Mimoriadne nízka spotreba prúdu: <0,0012 A (0,015 W). Automatická aktivácia v zaparkovaných automobiloch.

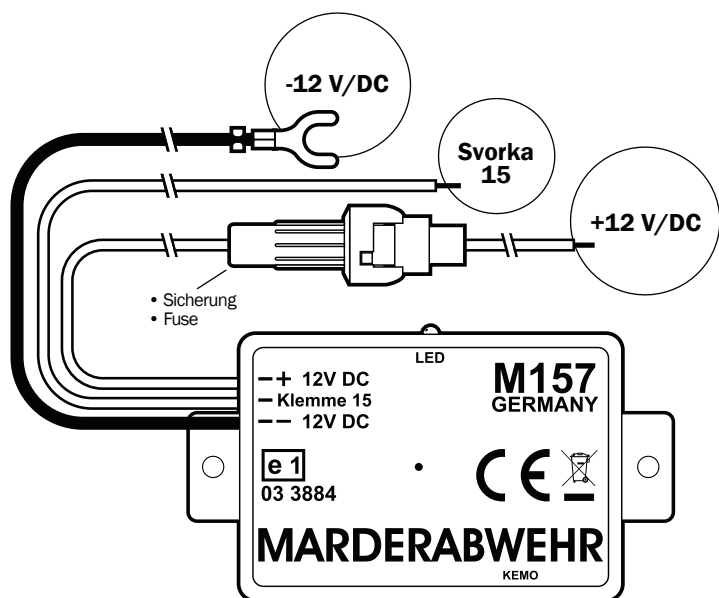

Pokyny na inštaláciu:

Zariadenie by malo byť namontované na takom mieste v aute, kde nemá dosah striekajúca voda (suché miesto). Teplota v mieste montáže nesmie byť príliš vysoká (<70 ° C), t. j. nie priamo vedľa výfukového potrubia atď. Zariadenie by malo byť namontované v tej časti vozidla, ktorej hrozí, že bude napadnutá kunami. Ak už bola kuna vo vašom aute, je absolútne potrebné vyčistiť motorový priestor aj parkovacie miesto pre vaše auto, nakoľko si kuny označujú svoje teritórium vôňou a potom je náročnejšie (alebo vôbec nemožné) ich odohnať.

Pripojte zariadenie podľa nákresu:

Kábel s držiakom poistky je pripojený k poistkovej skrinke v aute (+12 V). Uzemňovací kábel (-12 V) musí byť zapojený v aute k "zemi" (podvozok). Kábel „Svorka 15“ má byť spojená so „svorka 15“ na zámku zapalovania alebo na spojení označenom „svorka 15“ v rádiu. „Svorka 15“ má byť spojená s „plus“, keď je vozidlo v chode a s „mínus“, keď je vozidlo zaparkované alebo nemá vôbec napätie. Ak to máte takto vo vašom automobile zapojené, odpudzovač sa automaticky zapne, keď je auto zaparkované a vypne sa, keď motor beží. Ak nepripojíte kábel označený ako „svorka 15“ je odpudzovač zapnutý nepretržite.

Ak je odpudzovač kún vypnutý prostredníctvom "svorky 15" v aute, už nevidáva vysoký tón a LED svieti v prístroji iba veľmi tmavo v stave „prípravenosti“.

Dôležitá poznámka:

Upozorňujeme, že vysoké tóny predstavujú pre kuny iba silnú nepríjemnosť. Kuny sa zvyčajne presunú do iných vozidiel, kde nie sú týmito nepríjemnými tónmi napadnuté. Preto nie je možné poskytnúť záruku, že sa budú môcť odpúdiť v každom prípade.

Technické údaje:

Prevádzkové napätie: 11 - 15 V/DC | **Indikácia prevádzky:** svetelná dióda na hornej strane zariadenia | **Aktuálna spotreba:** priemerne cca. 1,2 mA ± 20% | **Frekvencia:** cca. 12 kHz ± 10% | **Akustický tlak:** max. 85 dB ± 25% | **Frekvencia impulzov:** cca. 10 s. zapnuté, potom interval 10 s. ± 20% | **Poistka:** F 0,5 A | **Prevádzková teplota:** cca. -25 až + 70 ° C | **Rozmery:** cca. 91 x 51 x 28 mm (s upevňovacími pásikmi)

Likvidácia:

Toto zariadenie sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Musí sa likvidovať na zberných miestach pre televíziu, elektrické súpravy, počítače atď. (obráťte sa na miestne úrady alebo mestské úrady pre tieto zberné miesta pre elektronický odpad).