

■ DÁTOVÝ LIST:

Poistkové odínače pre valcové poistky PCF10 PV pre fotovoltiku




■ SCHRACK INFO

- Pre ochranu fotovoltických modulov (PV)
- Jedno- a dvojpólové prevedenie

■ TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	1000 V DC
Menovitý max. prúd	20 A
Kategória použitia	DC-20B
Rozmery 1p / 2p	17,5x83,3x64 / 35,3x83,3x64
Hmotnosť 1p / 2p	58g / 120g
Vlastná spotreba	3 W
Rozmery 1p / 2p	17,5x83,3x64 mm / 35,3x83,3x64 mm
Montáž	na montážnu lištu DIN podľa EN 50022
Pre poistky	valcové 10x38
Pripojovací prierez (lankový / pevný vodič)	0,5 - 10 mm ² / AWG 10-20
Normy	STN EN 60947-1:1999+A1+A2, STN EN 60947-3:1999+A1:2001

■ ROZMERY

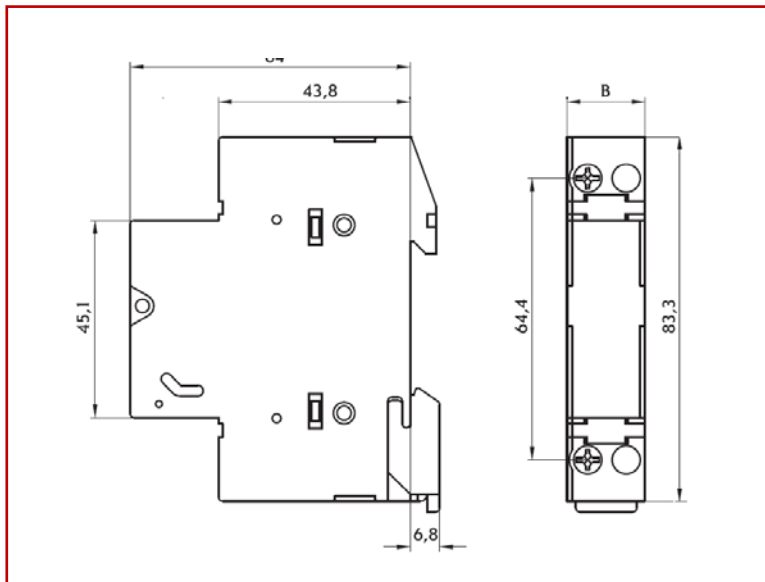

POPIS	ROZMERY	HMOTNOSŤ	TYP	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odínač PV, 10x38 mm, 1-pólový, do 20A	17,5x83,3x64	58g	PCF 10 PV1	IS506121
Poistkový odínač PV, 10x38 mm, 2-pólový, do 20A	35,3x83,3x64	120g	PCF 10 PV2	IS506122