

Dátový list pre produkt: WST5050210

# Nástenná skriňa IP65 V=500 Š=500 H=210mm, ocel'ová

RAL7035, s montážnym panelom, s 1 dvojkridlovým zámkom, s 1 prírubou Š=409 H=96mm



## SCHRACK-Info

- Materiál: pevná, odolná konštrukcia, ohýbaná a zváraná za studena z ocelového plechu.
- Skriňa pozostáva z dvoch častí: z tela a dvier.
- Príruba: 1.4mm ocelový plech s práškovým nástrekom. Predná časť skrine obsahuje dvojité daždové žlab, ktorý umožňuje odtekanie vody. Skriňa môže byť otočená o 180°, to znamená že káble môžu byť privedené cez prírubu zospodu alebo zvrchu. Štyri otvory pre nástennú montáž (priemer 8,5mm) sú rozmiestnené po rohoch zadnej strany skrine. Všetky otvory sú vzdialené od rohu 20mm. Všetky časti sú vopred ošetrené fosforečnanom železitým, demineralizované a ochránené vrstvou epoxidovo-polyesterovej farby s odtieňom RAL 7035.
- Dvere sú istené pántami a majú otvárací uhol 130°. Dvere sú zavesené na skrytých pántoch. Dvere sú chránené proti vypadnutiu. Štýl otvárania dverí sa dá ľahko zmeniť z otvárania sprava na otváranie zľava. Dvere majú penové polyuretánové tesnenie.
- Montážny panel: Galvanizovaný ocelový plech, 2mm, dvakrát ohranený zo všetkých strán. Montážny panel, ohranený zo všetkých strán je prichytený na skrutkách M8 na zadnej strane skrine. Pri montáži skrine môže byť zo skrine odstránený. Montážny panel je vyhotovený z 2mm galvanizovaného ocelového plechu sendzimir, ktorý vyhovuje EMC. Obsahuje uzemňovacie kolíky pre spojenie so skriňou.
- Trieda ochrany: Maximálna ochrana zariadení je garantovaná vysokým stupňom ochrany a odolnosťou proti nárazu IK10 podľa IEC 60529. Pri dodatočnom vŕtaní do skrine by mala byť zväzšená ochrana proti korózii.


- Montáž: Skriňa je na stenu namontovaná buď priamo pomocou skrutiek (s plastovými podložkami vnútri) alebo pomocou súpravy pre montáž (príslušenstvo WSTWB004 / WSTWB006), v oboch prípadoch je zachovaný stupeň krytia IP. Malý polomer otvárania dverí umožňuje ľahkú montáž skriň priamo vedľa seba do série.
- Dodávka obsahuje: Kompletnú skriňu s tesnením a skrutkami, dvojkřídlové kľúče 5mm (doppelbart), a montážny panel vr. montážneho materiálu. Možností uzemnenia je niekoľko.



## Technické informácie

Typ produktu	skriňa oceloplechová
Výška (mm)	500
Šírka (mm)	500
Hĺbka (mm)	210
Hmotnosť (kg)	13,89
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,20
Stupeň krytia	IP65
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 2,0 mm
Montážny panel hrúbka (mm)	2
Montážny panel výška (mm)	440
Montážny panel šírka (mm)	450
Počet dverí	1
Počet prírub	1
Hrúbka dverí (mm)	1,20
Aretácia dverí	vrátane
Zámok	1
Pánty	2
Typ príruby	E
Šírka príruby (mm)	409
Hĺbka príruby (mm)	96
Montáž na stenu	4
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Stratový výkon (W)	-132,00
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40

## Rozmery

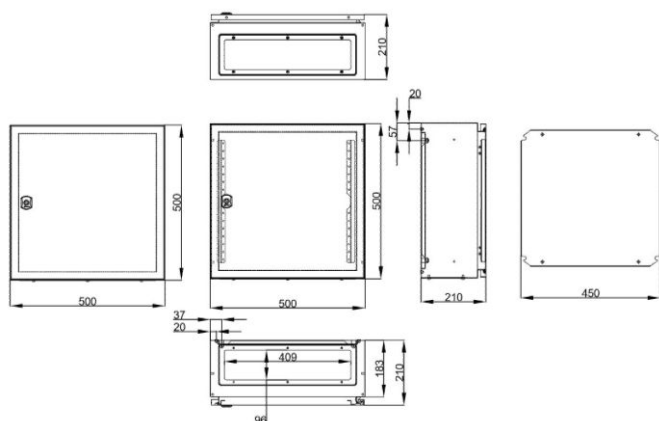

## Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná skriňa IP65 V=500 Š=500 H=210mm, oceľová RAL7035, s montážnym panelom, s 1 dvojkridlovým zámkom, s 1 prírubou Š=409 H=96mm	WST5050210
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	
Súprava pre montáž skrine WST na stenu, pre šírky do 800mm balenie 4ks	WSTWB004
Uzmeňovací vodič, plochý spleťaný, dĺžka 260mm	WSTCUF260
Ventilačná príroba pre skrine WST, Š=409 H=96mm Gland plate type E	WSTVF002
Príruba s predlisovanými otvormi 9xM16, 4xM20, 1xM25 bez káblových vývodiek, so záslepkami pre všetky otvory, príruha Š=409 H=96mm, RAL7035	WSTFA0E1
Príruba s predlisovanými otvormi 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 bez káblových vývodiek, so záslepkami pre všetky otvory, príruha Š=409 H=96mm, RAL7035	WSTFA0E2
Príruba s predlisovanými otvormi 21xM16, 10xM20 bez káblových vývodiek, so záslepkami pre všetky otvory, príruha Š=409 H=96mm, RAL7035	WSTFA0E3
Príruba 409x96mm, pre skrine WST RAL7035	WSTVBF03