



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Síťový zdroj 230 W, 17 A

VOLTcraft.

Obj. č.: 127 70 96



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup síťového zdroje Voltcraft 230 W, 17 A. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.


Účel použití

Síťový zdroj se používá k napájení nabíječek modelů nebo podobných vhodných zařízení. Maximální výstupní proud je 17 A a výstupní napětí 13,8 V DC. Zdroj kromě toho disponuje USB výstupem (max. 2,1 A). Aktuální hodnotu výstupního napětí signalizuje 9 LED kontrolky.

Rozsah dodávky

- Síťový adaptér
- Napájecí kabel
- 4 x dvojité banánkový konektor (Ø 4 mm)
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

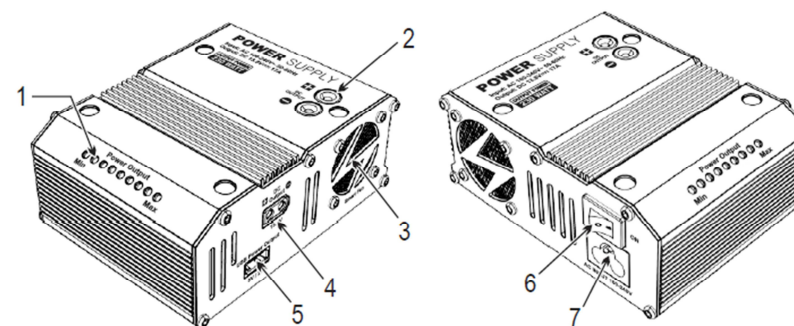

1. LED kontrolky „Power Output“ zobrazující výstupní proud
2. Output 1 (výstup – připojovací zdířka s průměrem 4 mm)
3. Větrák
4. Output 2 (zdířka XT60)
5. Output 3 (USB zdířka typu A, 5 V DC, max. 2,1 A)
6. Zap. / Vyp.
7. Nízkonapěťová zdířka pro připojení napájecího kabelu

Připojení



Před připojením nějakého zařízení (např. nabíječky) k síťové jednotce zkontrolujte, zda je výstupní napětí síťové jednotky (13,8 V DC) v souladu se zařízením, které k ní připojujete. Pokud tomu tak není, zařízení se nesmí připojovat.

- Přiloženým napájecím kabelem připojte síťovou jednotku k zásuvce elektrického proudu s ochranným zemněním.
- Pokud chcete k přístroji připojit např. nabíječku, můžete použít buď 4 mm zdířky (2) v horní části nebo zdířku XT60 (4) na pravé straně síťového zdroje.

→ Současné můžete používat oba typy připojení za podmínky, že se nepřekročí hodnota maximálního výstupního proudu.



Přiložené banánkové konektory umožňují umístit vhodné zařízení přímo na síťovou jednotku, např. multifunkční nabíječku „RS 16“ (obj. č. 1211580) – viz obrázek vpravo). Pro připojení nabíječky ke zdiřce XT60 budete potřebovat příslušný připojovací kabel (není součástí dodávky, ale můžete si objednat samostatně).



Vždy dodržujte správnou polaritu (plus/+ a minus/-), která je vyznačena vedle připojovacích zdiřek.

- K napájení vhodných zařízení (např. k nabíjení mobilního telefonu apod.) je k dispozici USB zdiřka (5).

Uvedení do provozu

- Přepínačem Zap. / Vyp. (6) zapněte síťovou jednotku.
Poloha přepínače „I“ = zapnuto
Poloha přepínače „O“ = vypnuto
- Zapněte připojené zařízení (např. nabíječku).
- V závislosti na hodnotě výstupního proudu se rozsvítí LED kontrolky (1) na čelním panelu (čím víc kontrolky se rozsvítí, tím je výstupní napětí vyšší). Každá LED kontrolka představuje hodnotu přibližně 2 A.

→ Pokud se stane, že se LED kontrolky v případě poruchy vypnou, síťová jednotka se na 10 sekund vypne a poté se znovu zapne.

- Větrák se zapíná automaticky v závislosti na vnitřní teplotě síťové jednotky.
- Pokud nebudete síťovou jednotku déle používat, odpojte ji od proudu. Vytáhněte zásuvku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do síťového zdroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro zařízení.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Technické údaje

Provozní napětí:	100 – 240 V AC; 50 – 60 Hz
Vstupní proud:	Max. 2,8 A
Výstupní napětí:	13,8 V DC $\pm 0,2$ V
Výstupní proud:	Max. 17 A $\pm 0,5$ A
Zbytkové vlnění:	< 150 mV
USB výstup:	5 V DC; max. 2,1 A
Účinnost:	91%
Účinník:	> 0,98
Ochrana proti přehřátí:	ANO (> 65 °C)
Ochrana proti přetížení:	ANO (> 17 A, 500 ms)
Ochrana proti zkratování:	ANO
Větrák:	ANO (aktivuje se automaticky)
Provozní teplota:	0 až +40 °C
Provozní vlhkost:	Relativní vlhkost 0% – 90%, nekondenzující
Rozměry (H x Š x V):	126 x 93 x 50 mm
Hmotnost:	602 g

Záruka

Na síťový zdroj Voltcraft 230 W, 17 A poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

VOLTcraft.