

VÝBER VNÚTORNÉHO / VONKAJŠIEHO REŽIMU

Pri použití vášho Shapelight vo vnútri môžete použiť REŽIM V INTERIÉRI alebo VONKAJŠÍ REŽIM . V režime OUTDOOR MODE sa svetlo rozsvieti iba vtedy , keď je takmer tma a automaticky sa vypne o 7 hodín neskôr. V REŽIMU V INTERIÉRI svetlo funguje ako normálne svetlo, takže sa rozsvieti pri jeho zapnutí a zastaví sa, keď ho vypnete alebo sa vybijie batéria. VNÚTORNÝ REŽIM môže byť vhodnejší , ak je váš Shapelight zapojený do zásuvky, pretože bude mať vždy napájanie. Ak je vaše zariadenie Shapelight vo vnútri, ale mimo zástrčky, môže byť rozumnejšie použiť režim OUTDOOR MODE na šetrenie energie a zníženie množstva času potrebného na nabitie USB. Ak chcete zvoliť režim OUTDOOR MODE , vyhľadajte prepínač režimu v interiéri / exteriéri na základni a stlačte prepínač na strane s ikonou slnka nadol. Ak chcete vybrať REŽIM VNÚTORNÉHO PRIESTORU, nájdite prepínač režimu v interiéri / exteriéri na podstavci a stlačte prepínač na spodnej strane ikony domčeka.

PREVÁDZKA VAŠEHO SHAPELIGHTU

Svetlo zapnete stlačením a podržaním tlačidla napájania / režimu . Majte na pamäti , že váš Shapelight sa nerozsvieti v osvetlených podmienkach , ak je v režime OUTDOOR MODE , ale môžete ho nastaviť do režimu INDOOR MODE skôr, ako ho vrátite do režimu OUTDOOR MODE . Stlačte tlačidlo Napájanie / Režim niekoľkokrát , kým Shapelight nebude svietiť na červeno . Poradie stlačení tlačidiel je nasledovné:

Červená

Zelená

Modrá

Limetková zelená

Fialová

Svetlo modrá

Ružová

Modrá (svetlo bude neustále striedať rôzne farby).

Jasná biela (jasnejšie nastavenie s kratšími dobami chodu, pokiaľ nie je zapojený vo vnútri)

Jasná teplá biela (jasnejšie nastavenie s kratšími dobami chodu, pokiaľ nie je zapojený vo vnútri)

Ak chcete Shapelight vypnúť, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo napájania / režimu.

VÝMENA BATÉRIE


Dodávaná nabíjateľná lítium -iónová batéria 18650 3,7 V je navrhnutá tak , aby pracovala najmenej rok, kým bude potrebné ju vymeniť . Ak chcete vymeniť batériu , vyberte podstavec z vášho Shapelight a umiestnite ju na stabilný povrch so solárnym panelom nahor. Odskrutkujte 6 skrutiek , ktoré obklopujú solárny panel, a jemne nadvihnite kus, ktorý drží solárny panel. Vyberte batériu a vymeňte ju za novú lítium -iónovú batériu 18650 3,7 V. Upozorňujeme , že môžete použiť batériu 18650 s vyššou hodnotou mAh, ktorá vám poskytne dlhšiu výdrž batérie pri úplnom nabití USB. Vezmite prosím na vedomie , že batérie s menovitým výkonom nižším ako dodávané 1800 mAh vám poskytnú kratšie doby prevádzky pri úplnom nabití USB. Po inštalácii novej batérie môžete vymeniť diel, ktorý drží solárny panel a šesť skrutiek . Zlikvidujte vybitú batériu zodpovedne a v súlade s miestnymi pokynmi pre likvidáciu odpadu.

The Solar Centre Ltd
Unit 5, Dencora Centre
Campfield Road
St Albans AL1 5HN



SHAPELIGHTS

Shapelights sú USB nabíjateľné, solárne napájané svetlá s meniacimi farbami, ktoré sa dajú použiť vo vnútri aj vonku.

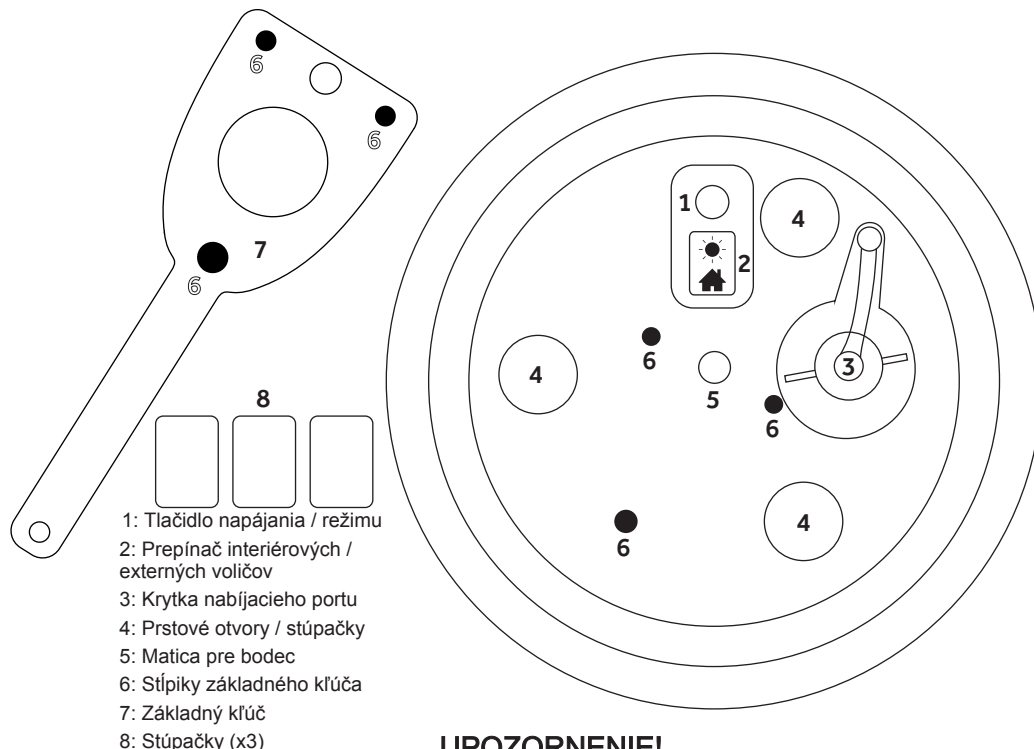

- 1: Tlačidlo napájania / režimu
- 2: Prepínač interiérových / externých voličov
- 3: Krytka nabíjacieho portu
- 4: Prstové otvory / stúpačky
- 5: Matica pre bodec
- 6: Stĺpiky základného kľúča
- 7: Základný kľúč
- 8: Stúpačky (x3)

UPOZORNENIE!

Nikdy sa nepokúšajte nabíjať alebo zapnúť váš Shapelight vonku používaním nabíjacieho portu, vždy sa uistite že podstavec je bezpečne utiahnutý v tvare škrupiny pomocou dodaného základného kľúča. Vždy Dbajte na to, aby bol uzáver nabíjacej zásuvky bezpečne utiahnutý. Nikdy nedávajte svoj Shapelight na vodu alebo pri stojacu vodu.

POUŽÍVANIE VÁŠHO SHAPELIGHT-u VONKU

PREDTÝM NEŽ ZAČNETE

Pred umiestnením zariadenia Shapelight vonku odporúčame jeho úplné nabitie pomocou USB. Nabíjanie cez USB sa musí uskutočňovať vo vnútri na suchom mieste. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať alebo napájať vaše zariadenie Shapelight pomocou nabíjacieho portu vonku.

USB NABÍJANIE

Odskrutkujte spodok z vášho Shapelight jej otočením proti smeru hodinových ručičiek a potom odskrutkujte kryt nabíjacieho portu. Pripojte dodaný nabíjací kábel k nabíjaciemu portu na základni a koniec USB zapojte do nabíjacieho zariadenia USB alebo adaptéra USB na stenu. Tlačidlá prepínača napájania / režimu a prepínačov vnútorného a vonkajšieho režimu budú počas nabíjania, ktoré bude trvať až 4 až 5 hodín, svietiť načerveno (časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od zdroja napájania USB). Po dokončení nabíjania sa svetlo zmení z červenej na zelenú. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací kábel a bezpečne dotiahnite kryt nabíjacieho portu. Ručne pevne utiahnite spodok do tvarovej škrupiny a potom utiahnite spodok pomocou dodávaného kľúča na spodok.

Plné nabitie USB umožní vášmu zariadeniu Shapelight pracovať až 18 hodín v statickom režime farby alebo v režime zmeny farby. V OUTDOOR MODE sa Shapelight automaticky vypne po 7 hodinách, takže plné nabitie USB vám dá až 2 a pol noci prevádzkový čas v statickej farbe alebo v režime zmeny farby bez pomoci slnka. Upozorňujeme, že nastavenia jasnej bielej a svetlej teplej bielej farby sú výrazne jasnejšie ako farebné režimy, takže doby vykonávania sa skrátia na 7 hodín od úplného nabitia USB.

VÝBER VONKAJŠIEHO REŽIMU

Nájdite prepínač interiérových / exteriérových režimov na podstavci a stlačením vypínača na bočnej strane prepínača smerom dole zapnite vonkajší režim. Vo vonkajšom režime sa svetlo zapne, keď začne stmavnúť a automaticky sa vypne po 7 hodinách. Vonkajší režim zvyšuje solárny výkon, pretože zabraňuje zbytočnému rozsvieteniu svetla počas dňa a vypne svetlo po 7 hodinách, čím sa šetrí nabíjanie pre nasledujúce večery.

UMIESTNENIE VÁŠHO SHAPELIGHT

Poloha je kľúčová, ak sa chcete spoliehať na solárne nabíjanie. Svetlá umiestnené na miestach smerujúcich na sever alebo v tieni budú menej účinné (najmä v zime), ale to nie je chyba produktu. Svetlidlá na miestach, ktoré nie sú zatienené na juh, budú vždy najlepšie fungovať a budú si vyžadovať nabíjanie USB menej často. Poloha nie je dôležitá, ak plánujete používať zariadenie Shapelight iba príležitostne alebo ste radi, že sa v prípade potreby USB nabije.

POUŽITIE KOLÍKU

Vaše zariadenie Shapelight sa dodáva s kolíkom, ktorý môžete vložiť do trávnikov alebo sadení. Pri vkladaní vášho Shapelight do zeme, prosím, buďte opatrní a nikdy sa to nepokúšajte zariadenie vtlačiť do zeme pred prípravou otvoru. Záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené kolíkom alebo Shapelight v dôsledku pokusu o zatlačenie na tvrdú zem. Ak je zem príliš tvrdá, nalejte vodu na požadovanú oblasť, aby ste ju zmäkčili, a urobte dieru pomocou silného kovového predmetu pred tým, ako vložíte svoje zariadenie do tejto jamky. Akonáhle je kolík na svojom mieste, môžete ho odstrániť, priskrutkovať ho do Shapelight a potom opatrne zatlačiť do vopred pripraveného otvoru.

VODEODOLNÝ

Vaše svetlidlá shapelight má krytie IP67 a ponúka vysokú úroveň ochrany proti vniknutiu vody, ale táto ochrana nie je neobmedzená. Aby bola vaša Shapelight plne chránená, musí byť podstavec úplne pripevnený k Shapelight a dotiahnutý pomocou kľúča na podstavec. Kryt napájacieho portu musí byť tiež pevne dotiahnutý. Svetlidlá Shapelight nesmie byť umiestnené vo vode ani pri vode, ani nesmie zostať na miestach, kde môže stáť voda. Zariadenie Shapelight sa dodáva s 3 stúpačkami, ktoré môžete podľa potreby vložiť do 3 stúpacích jamiek. Toto zvýši Shapelight od zeme asi o centimeter a poskytne podstavcu trochu väčšiu ochranu pred vlhkými povrchmi. Nedodržanie týchto pokynov stratí platnosť vašej záruky.

SVETLÁ V BLÍZKOSTÍ PO ZOTMENÍ

V vonkajšom režime sa váš Shapelight automaticky zapne za súmraku a vypne sa automaticky po 7 hodinách. Upozorňujeme, že vaše zariadenie Shapelight sa nerozsvieti, ak je vo vonkajšom režime a v blízkosti sú svietiace blízke svetlá aj po zotmení.

VÝKON CEZ ZIMNÉ OBDOBIE

V zime by mal systém Shapelight fungovať až 3 až 5 nocí z jediného nabíjania USB, záleží to však na vašej polohe a počasí. V zime budú obdobia, keď sa slnečné svetlá budú musieť vôbec nabíjať.

PREVÁDZKA VAŠEHO SHAPELIGHTU

Svetlo zapnete stlačením a podržaním tlačidla napájania / režimu. Nezabudnite, že váš Shapelight

sa nerozsvieti v osvetlených podmienkach, ak je v režime OUTDOOR MODE, ale môžete ho nastaviť do režimu INDOOR MODE skôr, ako ho umiestnite von do režimu OUTDOOR MODE. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo napájania / režimu, kým Shapelight nebude svietiť na červeno. Poradie stlačení tlačidiel je nasledovné:

Červená

Zelená

Modrá

Limetková zelená

Fialová

Svetlo modrá

Ružová

Modrá (svetlo bude neustále striedať rôzne farby).

Jasná biela (jasnejšie nastavenie s kratšími dobami chodu, pokiaľ nie je zapojený vo vnútri)

Jasná teplá biela (jasnejšie nastavenie s kratšími dobami chodu, pokiaľ nie je zapojený vo vnútri)

Ak chcete Shapelight vypnúť, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo napájania / režimu.

POUŽÍVANIE VÁŠHO SHAPELIGHT VNÚTRI

Nezabudnite, že solárny panel vo vašom systéme Shapelight sa nebude účinne nabíjať v interiéri za sklom alebo pod umelým svetlom.

PREDTÝM AKO ZAČNETE

Ak plánujete používať zariadenie Shapelight v blízkosti sieťovej zásuvky, môžete na napájanie svetla zo siete použiť dodaný kábel USB spolu s adaptérom na stenu USB (nedodáva sa). Ak plánujete používať svoje svetlo mimo zástrčku, musíte pred prvým použitím a potom podľa potreby nabiť USB zariadenie Shapelight pomocou USB.

USB NABÍJANIE

Nie je potrebné odstraňovať podstavec z Shapelight, aby sa USB nabilo, ale možno je to lepšie. Odskrutkujte podstavec z vášho Shapelight jej otočením proti smeru hodinových ručičiek a potom odskrutkujte kryt nabíjacieho portu. Pripojte dodaný nabíjací kábel k nabíjaciemu portu na základni a koniec USB zapojte do nabíjacieho zariadenia USB alebo adaptéra USB na stenu. Tlačidlá prepínača napájania / režimu a prepínačov vnútorného a vonkajšieho režimu budú počas nabíjania, ktoré bude trvať až 4 až 5 hodín, svietiť načerveno (časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od zdroja napájania USB). Po dokončení nabíjania sa svetlo zmení z červenej na zelenú. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací kábel a bezpečne dotiahnite kryt nabíjacieho portu. Ručne pevne utiahnite podstavec do tvarovej škrupiny a utiahnite podstavec pomocou dodávaného kľúča na podstavec.

Plné nabitie USB umožní vášmu zariadeniu Shapelight pracovať až 18 hodín v statickom režime zmeny farby alebo farby. Upozorňujeme, že nastavenia jasnej bielej a svetlej teplej bielej farby sú výrazne jasnejšie ako farebné režimy, takže časy behu sa pri plnom nabití USB skrátia na 7 hodín.

Napájanie vášho SHAPELIGHT

Svetlidlá Shapelight môžete napájať zo siete a prevádzkovať ho ako normálne svetlo pomocou dodávaného kábla USB spolu s adaptérom na stenu USB (nedodáva sa). Odskrutkujte kryt nabíjacieho portu na spodnej strane základne a pripojte dodaný nabíjací kábel a koniec USB