

PT01 Elektronický Prostorový Termostat s automatickým nočním útlumem

NOVINKA
3/2016

PT01 je elektronický prostorový termostat s funkcí automatického nočního útlumu. Stiskem jediného tlačítka snížíte přednastavenou teplotu o 3 °C na dobu 8 hodin. Útlum pak nastává každý den ve stejný čas. Termostat lze používat k regulaci vytápění i ochlazování místnosti.

KLASIK

5A

IP20



AA
1,5 V



Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.




VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz


Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC

PT01 ELEKTRONICKÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S AUTOMATICKÝM NOČNÍM ÚTLUMEM


PT01 je uživatelsky jednoduchý elektronický prostorový termostat. Disponuje základními funkcemi pro regulaci teploty v konkrétní místnosti. Termostat se vyznačuje zejména malou teplotní hysterezí a dlouhodobou stálostí nastavení teploty. Kombinuje v sobě přesnost digitálních termostatů a jednoduché ovládání charakteristické pro bimetalové termostaty. Největší předností termostatu PT01 je funkce automatického nočního útlumu teploty. Požadovaná teplota se sníží o 3 °C na dobu 8 hodin. Cyklus se opakuje každý den ve stejnou dobu.

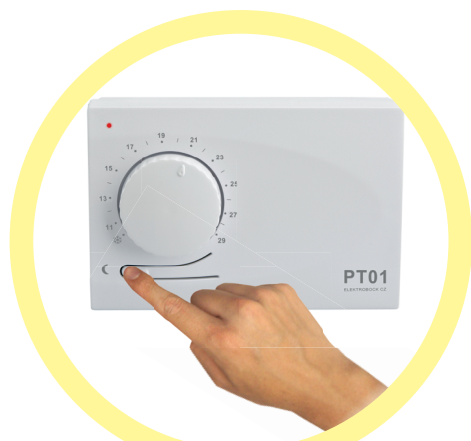


Graf nočního útlumu v průběhu jednoho dne:

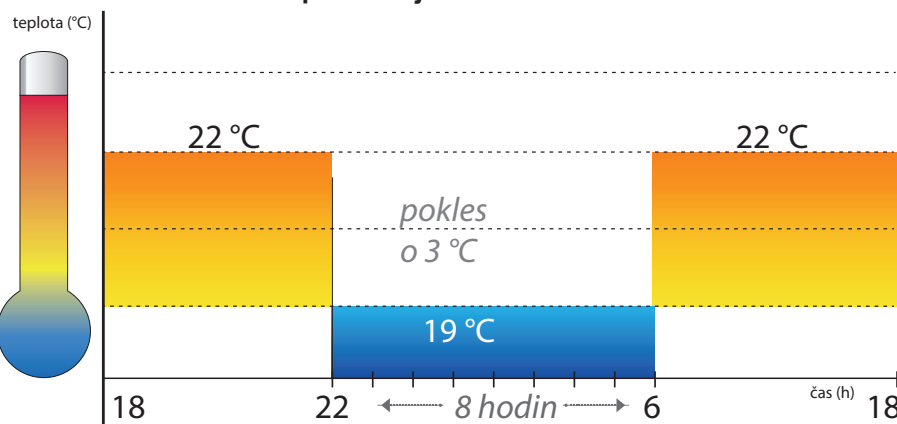

Graf nočního útlumu v průběhu celého týdne:

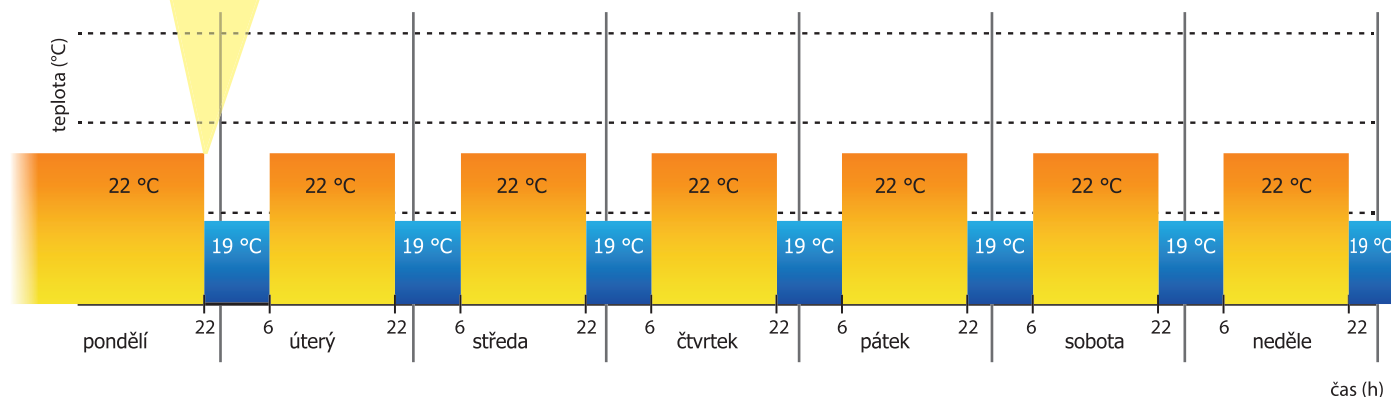


Rozměry PT01:

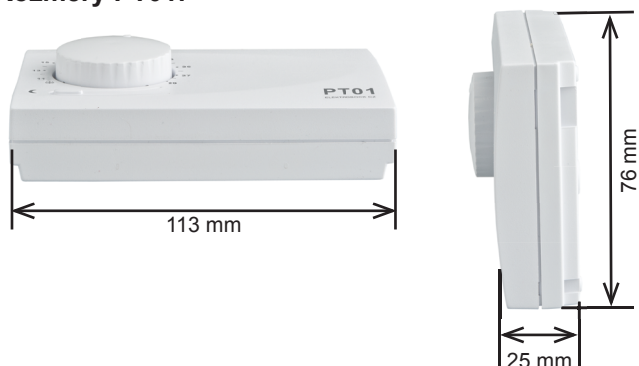

Vlastnosti termostatu PT01:

- plnohodnotná náhrada bimetalových termostatů
- jednoduché ovládání
- snadná montáž na stěnu
- regulace na požadovanou teplotu s hysterezí 0,3 °C
- nastavení požadované teploty v rozsahu 11 až 29 °C po 0,5 °C
- nezámrzový režim 3 °C
- indikace sepnutí relé
- indikace slabé baterie
- režim TEST

Termostat můžete používat k regulaci vytápění i ochlazování místnosti.

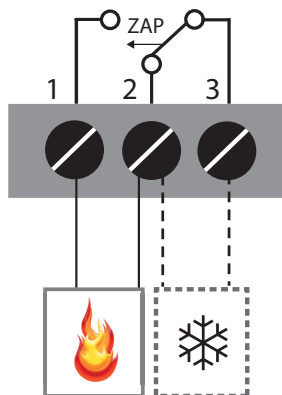

Technické parametry

Napájení	alkal. baterie 2 × 1,5 V, typ AA/R6 (součást balení)
Životnost baterií	až 3 roky
Rozsah teplot	11 až 29 °C
Hystereze	0,3 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Přesnost měření	0,5 °C
Výstup	relé, max. 5 A / 250 V AC
Stupeň ochrany	IP20
Rozměry (D×Š×H)	113 mm × 76 mm × 25 mm