


Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2

Technické parametry

Hmotnost [g]	245 (279 s krytem)
Šířka / výška / délka [mm]	60 / 50 (60,5 s krytem) / 125
Barevné provedení plastových částí	hnědá GOBI
Upevnění (na stěnu apod.)	Doporučený šroub M5 s válc. hlavou (min. L = 40 mm). Rozteč montážních otvorů můstku svorkovnice: 103 mm
Možnost umístění (pouze bez krytu)	Elektroinstalační krabice KO 125 E, KT 250 L
Balení (ks)	1
Objednací číslo EPS 2 s krytem	I 223507
Objednací číslo EPS 2 bez krytu	I 223500

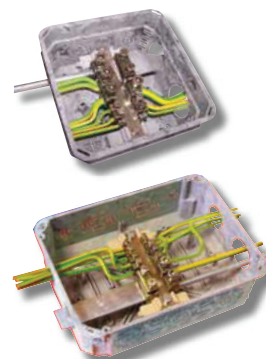

Příklad použití v instalačních krabicích KO 125 E a KT 250 L

Možnosti připojení vodičů	Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici)			
	EPS 6 mm ² (4x)	EPS 16 mm ² (6x)	EPS 95 mm ² (2x)	EPS - PL30 (1x)
Počet vodičů x druh vodičů [mm ²]				
1 x Cu (D-tuhý vodič)	2,5 ÷ 10	4 ÷ 16	10 ÷ 95	Páskový zemnič: FeZn 20 x 3 mm (1x) nebo 30 x 4 mm (1x)
2 x Cu (D-tuhý vodič)	2,5	4 ÷ 6	10 ÷ 25	
1 x Cu (L-ohebný vodič)	2,5 ÷ 6	4 ÷ 16	10 ÷ 70	
2 x Cu (L-ohebný vodič)	2,5	4 ÷ 6	16	
1 x Al	–	–	10 ÷ 95	
Utahovací moment šroubů [Nm]	0,8	2	6	6
Doporučený typ šroubováku	Plochý (0,8 x 4 mm)	Plochý (1 x 5,5 mm)	⊙ Inbus č. 6	⊙ Inbus č. 5

Pozn.: Při použití pásové oceli 20 x 3 mm je nutné pásek ve třmenu umístit k jedné straně a dotáhnout pouze jedním šroubem.
V případě potřeby lze třmen EPS 95 použít pro připojení kulatého vodiče FeZn o průměru 8 - 12 mm.



Třmeny EPS6 a EPS16 jsou na můstku aretovány zámkem proti vypadnutí při povoleném stavu

