


LIGHTHOUSE 400

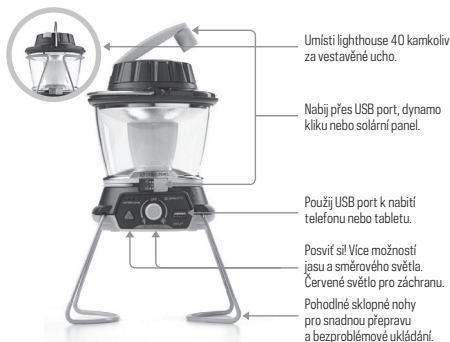

Umísti lighthouse 40 kamkoliv za vestavěné ucho.

Nabíjí přes USB port, dynamo kliku nebo solární panel.

Použij USB port k nabíjení telefonu nebo tabletu.

Posvíjí si! Více možností jasu a směrového světla. Červené světlo pro záchranu.

Pohodlné sklápěcí nohy pro snadnou přepravu a bezproblémové ukládání.

JAK TO FUNGUJE

- Dynamo klika**
Dobij svítilnu pomocí dynamo. Otočí kliku na vrcholu svítilny vzhůru a toč. Jedna minuta točení nabije svítilnu zhruba na deset minut svícení na režim low power.
- USB dobíjení světla**
Dobíjí Lighthouse 400 přes USB port s vestavěným kabelem. Modrá světýlka určují dosah nabíjení baterie.
- Dualité směrového světla**
Otočí knoflík doprava či doleva pro různé směrové svícení a možnosti jasu.
- Záchramné světlo**
Stlačí trojúhelníkové tlačítko pro červené světlo, režim nouzového upozornění.
- Nabíjí jiné zařízení**
Dobíjí si smartphone a tablet přes USB port.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DOBA SVÍCENÍ	DOBA NABÍJENÍ		
Jedna strana (Low)	48 h	USB zdroj	5 h
Jedna strana (High)	24 h	Dynamo	1 W 1 min = 10 min svícení (low)
Obě strany (Low)	6 h	Nomad 7 Plus	7-14 h
Obě strany (High)	2.5 h		

VSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 1.5 A (7.5 W max)

VSTUPY

- USB-A kabel: 5 V, až 1 A (5 W max)

Svítilnost: 400 lm

Kapacita baterie: 16.3 Wh / 3.7 V / 4400 mAh

Váha: 500 g

Rozměry: 11.4 x 12.7 x 16.5 mm

LIGHTHOUSE MINI



USB nabíjecí kabel

Indikátor stavu baterie
Knoflík světelného nastavení

1A USB výstup

sklápěcí nožičky



Bateriový box

Výměnná baterie Goal Zero 18650

JAK TO FUNGUJE

Lighthouse mini má funkci Dualite, díky které můžete nastavit intenzitu jasu pro každý režim osvětlení tak, aby se prodloužily doby chodu.

- Pro rozsvícení celého světla otočte knoflíkem pro nastavení světla vpravo. Při maximálním výkonu získáte 210 lumenů asi po 4 hodiny chodu.
- Otočte knoflík doleva. Získáte tak poloviční světlost 105 lumenů po dobu 7 hodin.

DOBA SVÍCENÍ	DOBA NABÍJENÍ		
Jedna strana (Low)	500+ h	USB zdroj	4 h
Jedna strana (High)	400+ h	Nomad 7 Plus	4-6 h
Obě strany (Low)	7 h		
Obě strany (High)	4 h		

DOBÍJENÍ

K nabíjení Lighthouse mini použijte vestavěný USB kabel. Zařízení se nabíjí okolo 4 hodin. Lighthouse mini můžete dobít také pomocí solárního panelu Nomad 7, který zařízení nabije okolo 4 - 6 hodin. Že se zařízení nabíjí pozná tak, že začne blikat kontrolky indikátoru nabíjení. Lighthouse mini je plně nabit a ve chvíli, kdy kontrolky plně svítí.

VYMĚNITELNÉ BATERIE

Lighthouse mini je kompatibilní s bateriemi Goal Zero lithium 18650.

- Otevřete bateriový box na dně svítilny Lighthouse mini.
- Vyměňte baterii.
- Vložte nabitou baterii.

NABIJTE JINÉ ZAŘÍZENÍ

Z Lighthouse mini můžete nabíjet jiná drobná zařízení pomocí USB portu z přední strany svítilny.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 1 A (5 W max)

VSTUPY

- USB-A kabel: 5 V, až 1 A (5 W max)

Svítilnost: 210 lm

Váha: 227 g

Rozměry: 73.8 x 105.5 mm

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!

- Na obalu produktu Goal Zero najdeš samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátním desetimístním registračním kódem. Připrav si tento kód.

100% ORIGINAL

DOVOZCE / DISTRIBUTOR:
MORIS design s. r. o. - sídlo distributora,
Sevce Matouše 2018/9, 140 00
Praha 4 - KČL, ČR

REGISTRAČNÍ KÓD: 12345ABCDE

Výrobce / Výrobce:
Goal Zero Headquarters, 675 West
1400 South Boulder, UT 84005 USA

Registruj se na: www.goalzero.cz / www.goalzero.us

- Jdi na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

- Vypil formulář o registraci včetně registračního kódu. Zaškrtnutím potvrdíš souhlas s podmínkami registrace. Před odesláním zkontroluj správnost své e-mailové adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.


- Do e-mailové schránky ti obratem přijde zkušební list, který uschováš pro případné uplatnění reklamace. Pokud se tak nestane, zkontroluj nevyžádanou poštu. V případě potřeby kontaktuj: reklamace@moris.cz.

MORIS
DISTRIBUTION

MORIS design s. r. o., IČ: 27218228,
DIČ: CZ27218228 Sevice Matouše
2018/9, 140 00 Praha 4,
www.goalzero.cz



LIGHTHOUSE 400

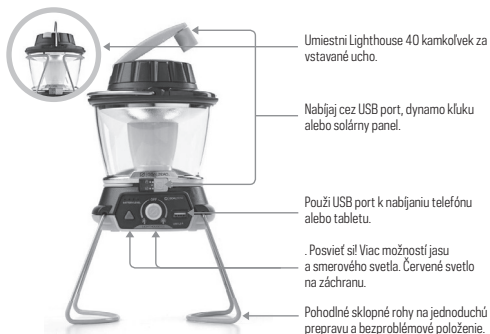

Umiestni Lighthouse 40 kamkoľvek za vstavané ucho.

Nabíjaj cez USB port, dynamo kluku alebo solárny panel.

Použi USB port k nabíjaniu telefónu alebo tabletu.

Posviet si! Viac možností jasu a smerového svetla. Červené svetlo na záchranu.

Pohodlné sklopiteľné rohy na jednoduchú prepravu a bezproblémové polohovanie.

AKO TO FUNGUJE

- Dynamo kluka**
Nabi lampáša pomocou dynamo. Otoč kluku na vrchu lampáša smerom nahor a toč. Jedna minúta točenia nabije lampáš zhruba na desať minút svietenia v režime low power.
- USB nabíjanie lampáša**
Nabi Lighthouse 400 cez USB port s vstavaným káblom. Modré svetielka určujú dosah nabitia batérie.
- Dualite smerové svetlo**
Otoč gombíkom doprava alebo doľava pre rôzne smerové svietenia a možnosti jasu.
- Záchramné svetlo**
Stlač trojuholníkové tlačidlo pre červené svetlo, režim núdzového upozornenia.
- Nabi iné zariadenie**
Nabi si smartphone alebo tablet cez USB port.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ČAS SVIETENIA	ČAS NABÍJANIA
Jedna strana (Low)	48 h USB zdroj 5 h
Jedna strana (High)	24 h Dynamo 1 W 1 min = 10 min svietenia (low)
Obe strany (Low)	6 h Nomad 7 Plus 7-14 h
Obe strany (High)	2.5 h
VSTUPY	
<ul style="list-style-type: none"> USB-A port: 5 V, až 1.5 A (7.5 W max) 	
VSTUPY	
<ul style="list-style-type: none"> USB-A kábel: 5 V, až 1 A (5 W max) 	
Svietivosť	400 lm
Kapacita batérie	16.3 Wh / 3.7 V / 4400 mAh
Váha	500 g
Rozmery	11.4 x 12.7 x 16.5 mm

LIGHTHOUSE MINI



AKO TO FUNGUJE

Lighthouse mini má funkciu DualLite, vďaka ktorej môžete nastaviť intenzitu jasu pre každý režim tak, aby sa predĺžila prevádzková doba.

- Pre zosvetlenie celého svetla otočte gombíkom pre nastavenie svetla vpravo. Pri maximálnom výkone získate 210 lúmenov asi na 4 hodiny prevádzky.
- Otočte gombíkom doľava. Získate tak polovičnú svetlosť 105 lúmenov na dobu 7 hodín.

ČAS SVIETENIA	DOBA NABÍJENÍ
Jedna strana (Low)	500+ h USB zdroj 4 h
Jedna strana (High)	400+ h Nomad 7 Plus 4-6 h
Obe strany (Low)	7 h
Obe strany (High)	4 h

NABÍJANIE

Na nabitie Lighthouse mini použijete vstavaný USB kábel. Zariadenie sa nabíja približne 4 hodiny. Lighthouse mini môžete nabíjať tiež pomocou solárneho panelu Nomad 7, ktorý nabíja zariadenie za približne 4-6 hodín. Že sa nariadenie nabíja zistíte tak že začnú blikat kontrolky indikátora nabíjania. Lighthouse mini je úplne nabitý v momente, keď kontrolky naplno svietia.

VYMENITELNÉ BATÉRIE

Lighthouse mini je kompatibilný s batériami Goal Zero lithium 18650.

- Otvorte box batérie.
- Vyberte batériu.
- Vložte nabitú batériu.

NABITE INÉ ZARIADENIE

Z Lighthouse mini môžete nabíjať aj iné menšie zariadenia pomocou USB portu z prednej strany lampáša.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

VSTUPY	
<ul style="list-style-type: none"> USB-A port: 5 V, až 1 A (5 W max) 	
VSTUPY	
<ul style="list-style-type: none"> USB-A kábel: 5 V, až 1 A (5 W max) 	
Svietivosť	210 lm
Váha	227 g
Rozmery	73.8 x 105.5 mm

REGISTRUJ SVOJ PRODUKT!

- Na obale produktu Goal Zero nájdete samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento kód.
- Chod na www.goalzero.cz/stranky/registrace/
- Vyplň registračný formulár vrátane registračného kódu. Zaškrtnutím potvrdíš súhlas s podmienkami registrácie. Pred odoslaním kontroluj správnosť svojej e-mailovej adresy, registračného kódu a typu registrovaného produktu.
- Do e-mailovej schránky ti obratom príde zručný list, ktorý si uchovaj pre prípadné uplatnenie reklamácie. Pokiaľ sa tak nestane, skontroluj si nevyžiadajú poštu. V prípade problémov kontaktuj reklama@moris.cz

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÝ KÓD: 12345ABCDE

REGISTROUJ SI NA: www.goalzero.cz / www.goalzero.us

Dovozca / Distribútor: MORIS design s. r. o., sídlo spoločnosti, Seveče Matouše 2018/9, 140 00 Praha 4 - KČ, ČR

Výrobca / Výrobcu: Goal Zero Headquarters, 675 West 1400 South Bluffpark, UT 84005 USA