

PRED PRVÝM POUŽITÍM
NECHAJTE VAŠE
OSVETLENIE 3 - 5 DNÍ
NABÍJAŤ

EVO¹⁵TM
solar pir utility light

Tipy pre solárne nabíjanie:



Uistite sa, že je solárny panel orientovaný čo najviac smerom na juh.



Váš solárny panel pravidelne čistite.



Nedávajte váš solárny panel do tieňa



Neumiestňujte solárny panel za sklo

Vaše EVO15 - Solárne senzorové osvetlenie nebude nabité správne, ak bude váš solárny panel umiestnený za sklom alebo bude použité umelé osvetlenie.

Ďakujeme vám za zakúpenie EVO15 – Solárneho senzorového osvetlenia od spoločnosti Solarcentre. Pred použitím si prosím dôkladne preštudujte tento manuál.

Pri montáži tohto solárneho senzorového osvetlenia si dávajte pozor, hlavne ak ho umiestňujete vo výškach.

Inštalácia solárneho panela



Solárne senzorové osvetlenie má výkonný solárny panel, ktorý počas dňa dobíja batériu. V noci sa toto solárne senzorové osvetlenie rozsvieti ihneď ako vo svojej blízkosti zaznamená pohyb. Pred montážou musíte dôkladne zvážiť umiestnenie solárneho panela, aby sa mu dostávalo maximálne množstvo slnečného žiarenia. Solárny panel by mal byť orientovaný smerom na juh a nemala by mu prekážať žiadna budova, plot, stromy, kôlna, kríky alebo iný tieň. **Prosím, berte na vedomie, že zlé umiestnenie vášho solárneho panela môže výrazne znížiť výkonnosť vášho solárneho senzorového osvetlenia.**

Solárny panel môže byť vystavený všetkým poveternostným podmienkam, no musí byť umiestnený do 5 metrov od miesta, kde plánujete umiestniť vaše EVO15 Solárne senzorové osvetlenie. Pre predĺženie sú na predaj dostupné 3m káble (informujte sa u vášho predajcu). Solárny panel môže byť inštalovaný na plochý povrch. Keď si zvolíte správne umiestnenie solárneho panela, vyznačte si tri diery pre skrutky. Vyvrtajte označené otvory, vložte tam hmoždinky a priskrutkujte solárny panel na svoju pozíciu.

Inštalácia EVO15 Solárneho senzorového osvetlenia

Aj napriek tomu, že bola vodotesnosť tohto zariadenia kladená veľká pozornosť, vždy doporučujeme inštalovať osvetlenie pod striešku alebo na pevnú stenu, či plot kvôli obmedzeniu prístupu dažďa k osvetleniu. Nedodržaním tohto odporúčania môže dôjsť k zníženiu výkonnosti vášho zariadenia a môže mať vplyv na záruku.

Prosím berte na vedomie, že pohybový senzor (biela „bublina“ na prednej časti osvetlenia) by mala smerovať do priestoru, kde chcete aby senzor detekoval pohyb a automaticky tak zapol osvetlenie.

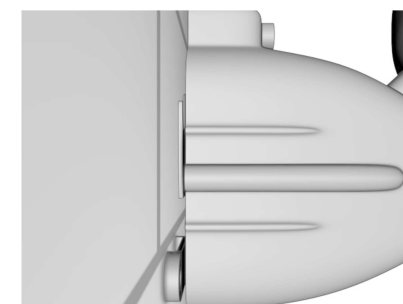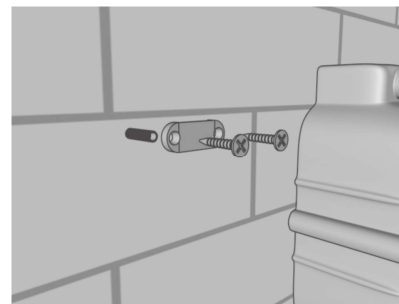

Obr. 1

Keď ste našli správnu pozíciu vášho EVO15 Solárneho senzorového osvetlenia, umiestnite tam držiak (a), hmoždinky (b) a dve skrutky (c). Pomocou držiaka si naznačte dve diery pre skrutky. Vyvrtajte označené diery, vložte tam hmoždinky (b) a priskrutkujte držiak na svoju pozíciu.

Obr. 2

Zasuňte hák na zadnej strane vášho solárneho senzorového osvetlenia (d) do držiaka (a) tak, aby bolo na svoje miesto bezpečne prichytené. Nastavte si požadovaný uhol svetla tak aby osvetlenie pokrývalo oblasť, ktorú chcete osvetľovať. Na zaistenie správneho zapojenia konektora solárneho panela do zásuvky (e), ho mierne pritlačte. Pre zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo napájania.

Riešenie problémov

V prípade, že čelíte nejakým problémom s vašim EVO15 Solárnym senzorovým osvetlením, je veľmi pravdepodobné, že ich môžete vyriešiť sami. Solárne senzorové osvetlenie, ktoré má zle umiestnený svoj solárny panel a počas noci sa musí zapnúť veľa krát, bude mať problém s celonočným fungovaním. V prípade problémov sa pred kontaktovaním vášho predajcu pokúste o nápravu pomocou nižšie uvedených tipov.

1. Skontrolujte umiestnenie vášho solárneho panela, či smeruje čo najviac na juh a či v danom smere nie sú žiadne prekážky.
2. Je solárny panel správne pripojený k osvetleniu? Pre zaistenie prepojenia vyvíňte na konektor primeraný tlak. Očistite váš solárny panel vlhkou handričkou.
3. Nie sú v blízkosti vášho EVO15 Solárneho senzorového osvetlenia iné zdroje svetla, ktoré by mohli spôsobovať domnienku, že je vonku ešte stále denné svetlo a tým sa zabránilo aktivácii osvetlenia?

Údržba

Očistite povrch solárneho panela a svetla mäkkou a jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia a narušiť tak prevádzku osvetlenia. Udržujte solárny panel bez nečistôt, prachu a snehu, pretože sa kvôli tomu nemusí batéria správne dobíjať. Taktiež to môže spôsobovať skrátenie životnosti batérie alebo zapríčiniť poruchu.

Bezpečnostné pokyny

Spoločnosť Solarcentre nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním tohto zariadenia, ani za škody na majetku, či zdraví spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov. Neoprávnené zásahy či úpravy zariadenia bude mať za výsledok stratu záruky.

Toto zariadenie nie je hračkou a malo by byť mimo dosahu detí. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (menej ako -25°C alebo viac než 50°C), silným vibráciám či mechanickému namáhaniu.

Po inštalácii, nenechávajte baliaci materiál bez dozoru.