





# 50-190W Flex Maxx

Model	4SUN-FLEX 50W MAXX	4SUN-FLEX 100W MAXX	4SUN-FLEX 190W MAXX
Kod produktu	P0065	P0052	P0134
Moc maksymalna (Pmax)	50W	100W	190W
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)	18	18	19,50
Prąd mocy maksymalnej (Imp)	2,8	5,55	9,74
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	21,20	21,6	23,40
Prąd zwarciovowy (Isc)	3,1	5,93	10,70
Maksymalne napięcie systemu	600VDC(IEC)	600VDC(IEC)	600VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%	+3%	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne	Monokrystaliczne	Monokrystaliczne
Powłoka	PET	ETFE	ETFE
Wymiary modułów	595×535×3mm	1185×540×3mm	1480×665×3mm
Waga	1 kg	2,15 kg	3,2 kg
Terminal i kable	Terminal MC4 na: MC4 / 900mm 2x2,5mm <sup>2</sup>		Terminal MC4 na: MC4 / 900mm 2x4mm <sup>2</sup>
Gwarancja	2 lata		

## 4SUN-FLEX 50W MAXX

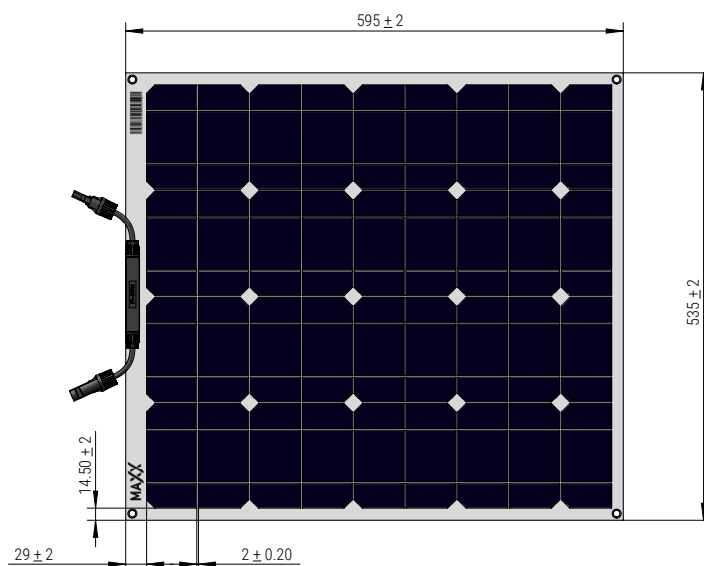

## 4SUN-FLEX 100W MAXX

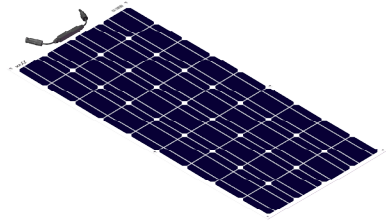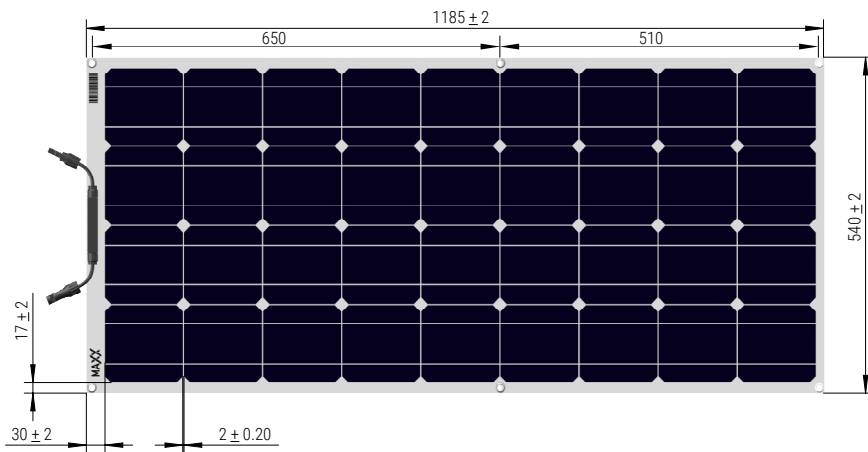

## 4SUN-FLEX 190W MAXX

