

SOLÁRNY PANEL

MONOKRYŠTALICKÉ
4SUN-FLEX-M
160W

Prestige

Kód produktu: P0174

160W


Maximálny výkon

22%

Výkonnosť buniek

+3%

Tolerancia
výkonu

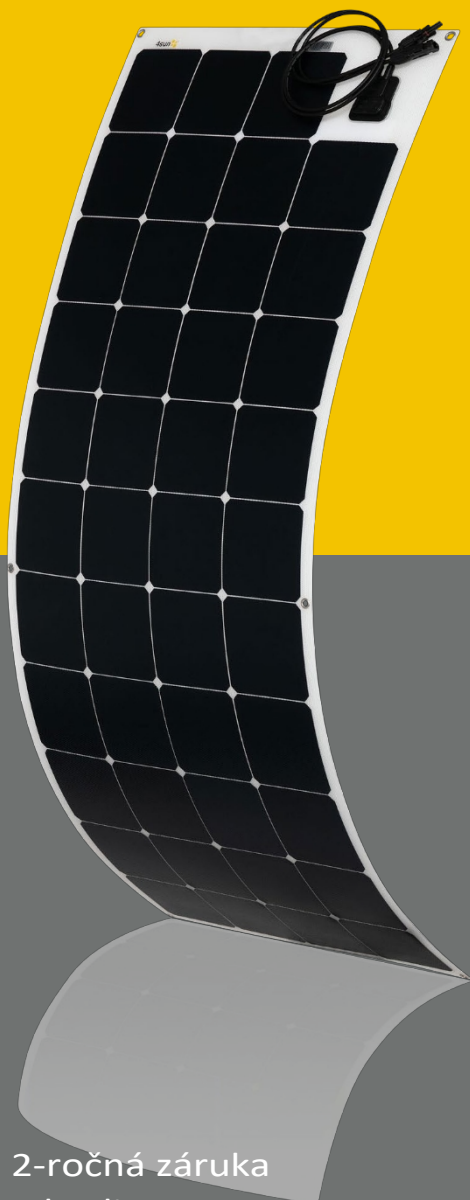

- 2-ročná záruka
o kvalite
spracovania

4sun®

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Model | UN-FLEX-M ETFE 160W Prestížne PCB |
| Bunky | SUNPOWER Monokryštalické |
| Špičkový výkon [W] | 160 |
| Tolerancia výkonu [%] | +3% |
| Napájacie napätie Max: Vmp [V] | 26,80 |
| Maximálny prúd: Imp [A] | 5,97 |
| Napätie naprázdno Voc [V] | 32,16 |
| Skratový prúd: [A] | 6,57 |
| Dĺžka [mm] | 1445 |
| Šírka [mm] | 540 |
| Hĺbka [mm] | 3,2 |
| Hmotnosť [kg] | 3,2 |
| Terminál | MC4 |
| Maximálne napätie systému | 600 V DC |
| Káble | 900 mm / 2 × 4,0mm ² |
| Terminál | MC4 |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ +85°C |

*Parametre sú špecifikované podľa podmienok STC: 1000 W/m²; 25 stupňov C; AM 1,5.

TECHNICKÝ VÝKRES

