




Eco Wedge

## Návod na použitie

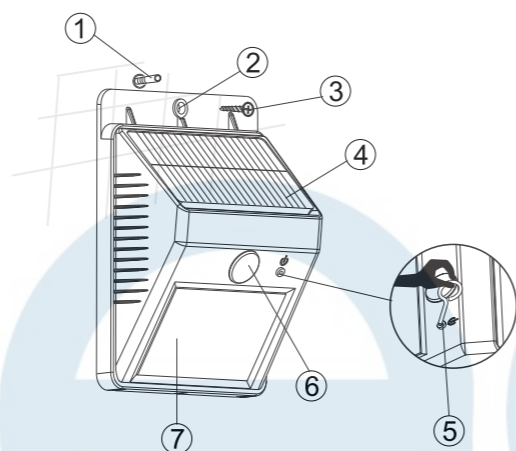

- ① Hmoždinky
- ② Montážna dierka
- ③ Skrutky
- ④ Solárny panel
- ⑤ On/Off zapustené tlačidlo
- ⑥ Senzor pohybu
- ⑦ Panel s LED diódami

.1.

## para

Solárny panel: 0,44W

Li-Ion batéria: 2,22Wh

Detekcia pohybu pracuje pri: <10 Luxov

Rozsah detekcie pohybu: 120 , 3m

Svetelné módy: Vypnuté, Zapnuté (detekcia pohybu)

Rozmery: 86,5 x 114,5 x 41,5mm

produkt

.2.

## Prevádzka osvetlenia

### 1. Inštalácia osvetlenia

Použite dodané hmoždinky a skrutky pre montáž osvetlenia

### 2. Nabíjanie svetla

Pre nabíjanie svetla je navhodnejšia južne orientovaná strana. Prosím uistite sa, že panel nie je montovaný za sklom alebo v tieni. Odstráňte ochrannú fóliu zo solárneho panela a nechajte 3 dni svetlo nabíjať.

### 3. Odomknite a aktivujte zariadenie


Použite zapustené tlačidlo "on/off" na prednej strane zariadenie pre odblokovanie a aktivovanie.

### 4. Nočná funkcia pohybového senzora

Senzor pohybu sa aktivuje keď je detekovaný pohyb a vypne sa 10 sekúnd po tom čo zadnamenal posledný pohyb.

.3.

Použite dodaný kľúč pre aktiváciu zariadenia




Vyvrťajte diery a potom upevnite osvetlenie na stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek



Solárny panel nabíja vnútornú batériu počas dňa.

①



Detekcia pohybu sa aktivuje


vetlo zhasne a detekcia pohybu pokračuje

②



vetlo sa rozsvieti keď zachytí pohyb.

③



④

.4.



Uistite sa, že panel je otočený na Juh



NEumiestňujte solárny panel do zatienených oblastí

NE nabíjajte za sklom

.5.

## Riešenie problémov:

### Svetlo bliká

Svetlo je slabo nabité. Vypnite svetlo a nechajte ho nabíjať 3 dni bez aktivácie, aby sa zaistilo dostatočné nabitie

### Svetlo sa neaktivuje

Ak sa svetlo neaktivuje po zotmení, môže byť svetlo slabo nabité. Vypnite svetlo nechajte ho 3 dni nabíjať bez aktivácie, aby ste zaručili dostatočné nabitie.

Nie je v blízkosti svetelný zdroj, ktorý vytvára na paneli pocit denného svetla? Skúste prikryť panel rukou, aby ste vytvorili totálnu tmu nad panelom. Ak sa aktivuje, tak by ste mali prehodnotiť jeho umiestnenie.

.6.

## Balenie obsahuje:

1. Kľúč x1
2. Hmoždinky x2
3. Skrutky x2
4. Wedge osvetlenie

Pre zákaznícku podporu prosím kontaktujte:

**ECO PRODUKT s.r.o**  
Piemyselná 2  
971 01 Prievidza

podpora@ecoproduct.sk



Made in China to Solar Centre Specification

.7.