

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY 4SUN-FLEX-ETFE 100W MAXX

Kod produktu: P0052

100W


Maksymalna moc

22%

Wydajność ogniw

+3%

Tolerancja mocy

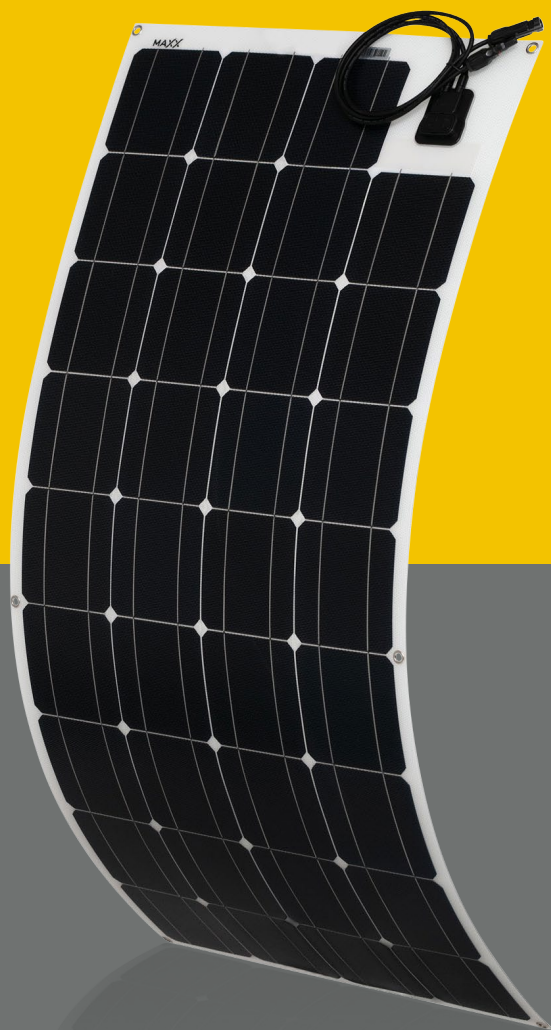

- 2 lata gwarancji
na jakość wykonania

4sun®

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Model | 4SUN-FLEX 100W MAXX |
| Ogniwa | Monokrystaliczne |
| Moc szczytowa [W] | 100 |
| Tolerancja mocy [%] | +3% |
| Napięcie mocy Max: Vmp [V] | 18,00 |
| Prąd Max: Imp [A] | 5,55 |
| Napięcie jałowe Voc [V] | 21,60 |
| Prąd zwarcia: Isc [A] | 5,93 |
| Długość [mm] | 1185 |
| Szerokość [mm] | 540 |
| Głębokość [mm] | 3 |
| Waga [kg] | 2,15 |
| Terminal | MC4 |
| Maksymalne napięcie systemu | 600VDC (IEC) |
| Kable | 900mm / 2x2,5mm ² |
| Terminal | MC4 |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +85°C |

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYSUNEK TECHNICZNY

