


## ANSCHLUSSBEISPIEL | CONNECTION PLAN

- Stromversorgung fürs Modul und Last
- Power supply for module and load

**max. 5 A**

12 -  
28 V  
DC

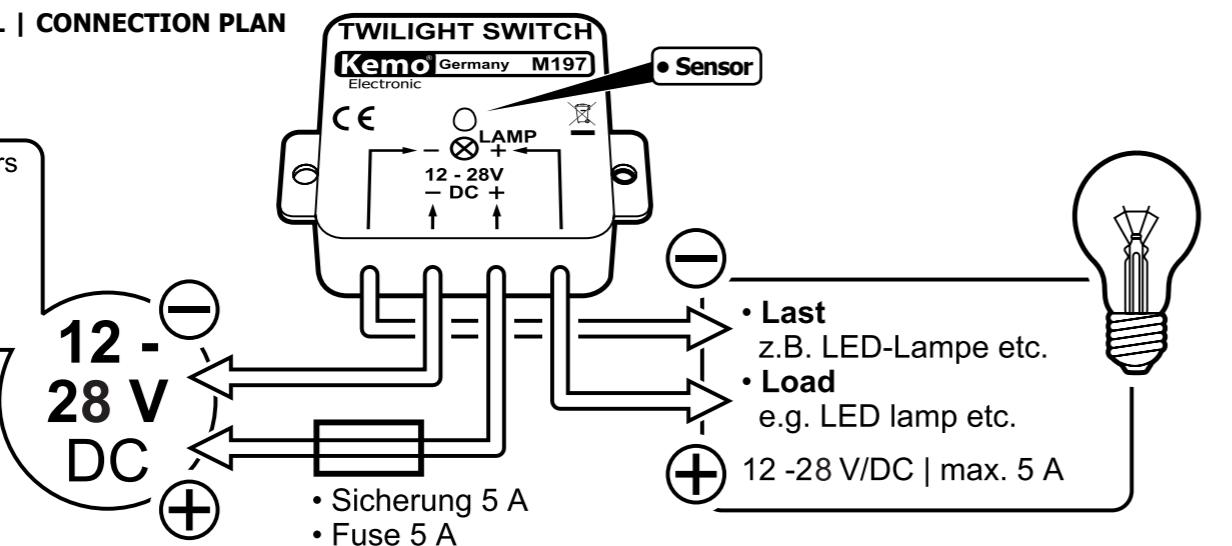

### D M197 | Dämmerungsschalter 12 - 28 V/DC

Schaltet bei Einbruch der Dämmerung eine beliebige elektrische Last (z.B. Glühlampe, Motor, LED-Lampe o.ä.) ein und bei Tagesanbruch wieder aus.

### GB M197 | Twilight Switch 12 - 28 V/DC

Switches on any electrical load (e.g. incandescent lamp, motor, LED lamp or the like) at nightfall and switches it off again at daybreak.

### E M197 | Interruptor crepuscular 12 - 28 V/DC

Conecta cualquiera carga eléctrica (p.ej. bombilla, motor, lámpara LED o semejante) al anochecer y la desconecta de nuevo al amanecer.

### F M197 | Interrupteur crépusculaire 12 - 28 V/DC

Connecte quelconque charge électrique (p.ex. des lampes à incandescence, moteurs, lampes LED ou similaire) à la tombée du jour et les déconnecte de nouveau à la pointe du jour.

### NL M197 | Licht - donker schakelaar 12 - 28 V/DC


Schakelt bij het aanbreken van duisternis een belasting (bijvoorbeeld gloeilampen, motor, led verlichting o.i.d.) en bij aanvang van de ochtend weer uit.

### P M197 | Interruptor crepuscular 12 - 28 V/DC

Liga ao anotecer qualquer consumidor de corrente e desliga ou amanhecer (por exemplo lâmpadas, motores, lâmpada LED etc.).

### RUS M197 | Сумеречный выключатель 12 – 28 Вольт=

При наступлении сумерек включает любую электрическую нагрузку (напр. лампу накаливания, электромотор, LED-лампу и т.д.), а на рассвете ее выключает.

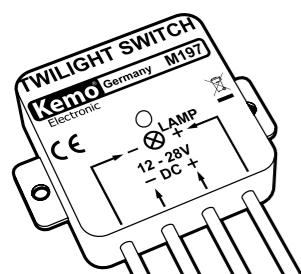

[www.kemo-electronic.de](http://www.kemo-electronic.de)



#### D | Entsorgung:

Wenn das Gerät entsorgt werden soll, darf es nicht in den Hausmüll geworfen werden. Es muss an Sammelstellen für Fernsehgeräte, Computer usw. entsorgt werden (bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Gemeindebüro oder in der Stadtverwaltung nach Elektronik-Müll-Sammelstellen).

#### GB | Disposal:

This device may not be disposed with the household waste. It has to be disposed at collecting points for television sets, computers, etc. (please ask your local authority or municipal authorities for these collecting points for electronic waste).

### D

when the twilight sets in!  
If you have the impression that the module turns on too late (approx. 45 Lux), you may shift the switching point and switch-off position by masking the crystal clear sensor **partially** with opaque adhesive tape.

It is only allowed to connect lamps or LEDs, which are approved for the tension you employ to operate the twilight switch (12 - 28 V). The maximum current consumption must not exceed 5 A. Following a short-circuit in the lamp circuit the twilight switch disconnects and will only function again after switching it off and on again (or automatically during the next change from day to night).

**Attention:** The twilight switch may only be operated with direct tension (accumulator or stabilized power supply unit). The voltage source must be in a position to operate the connected lamp (thus do not operate a strong lamp by using a weak power supply unit).

**Use according to regulations:** For switching on and off incandescent lamps at nightfall and daybreak in the voltage range of 12 - 28 V/DC.

#### Technical data:

**Operating voltage:** 12 - 28 V/DC | **Current carrying capacity:** max. 5 A | **Current consumption:** < 0.5 mA | **Switching-on:** at approx. 25 Lux (± 50%) | **Switching-off:** at approx. 45 Lux (± 50%) | **Delay time:** approx. 4 sec. (± 3 sec.)

Short-circuit proof. | **Dimensions:** approx. 40 x 40 x 12 mm (without fastening straps) | **Ideal application area:** caravans, trucks, boats, weekend cottages (with power supply by an accumulator)

### E

#### Indicaciones de conexión:

Aunque el módulo esté encapsulado, se debe montar en un sitio protegido contra la lluvia directa (p.ej. debajo de un alero). iPrestar atención a lo que la lámpara que se conecta por el interruptor crepuscular no ilumine el interruptor crepuscular mismo! iEso se aplica también a otras lámparas que no deben iluminar el interruptor crepuscular, porque entonces eso no reconoce el anochecer!

Si Vd. piensa que el módulo conmuta demasiado tarde (aprox. 45 lux), Vd. puede desplazar el punto de conexión y de desconexión por cubrir el sensor transparente **en parte** con cinta adhesiva opaca. Se pueden enchufar bombillas o LEDs que son admitidos para la tensión con la que Vd. acciona el interruptor crepuscular (12 - 28 V). El consumo de corriente máximo no debe exceder 5 A. El interruptor crepuscular desconecta después de un cortocircuito en el circuito de lámparas y solamente

### GB

#### Connections instructions:

Although the module is potted, it should nevertheless be installed in such a manner that it is protected against direct rain (e.g. below a roof overhang). Please make sure that the lamp, which is turned on by the twilight switch does not illuminate the twilight switch itself! Neither other lamps may illuminate the twilight switch as in this case it will not recognize

funciona de nuevo cuando se desconecta y se pone en circuito de nuevo (o automáticamente durante el próximo cambio de día a noche).

**Atención:** El interruptor crepuscular solamente debe accionarse con tensión continua (acumulador o bloque de alimentación estabilizado). La fuente de tensión debe ser capaz de accionar la lámpara conectada (entonces no accionar una lámpara fuerte con un bloque de alimentación débil).

**Uso previsto:** Para conectar y desconectar bombillas al anochecer y al amanecer en la gama de tensión de 12 - 28 V/DC.

#### Datos técnicos:

**Tensión de servicio:** 12 - 28 V/DC | **Intensidad de corriente máxima admisible:** 5 A como máximo | **Consumo de corriente:** < 0,5 mA | **Conexión:** a aprox. 25 Lux (± 50%) | **Desconexión:** a aprox. 45 lux (± 50%) | **Tiempo de retraso:** aprox. 4 seg. (± 3 seg.)

Resistente al cortocircuito | **Medidas:** aprox. 40 x 40 x 12 mm (sin eclusas de fijación) | **Campo de aplicación ideal:** caravanas, camiones, botes, segundas residencias (con suministro de corriente por acumulador)

#### Technische gegevens:

**Voedingsspanning:** 12 - 28 V/DC | **Stroombelasting:** max. 5 A | **Stroomopname:** < 0,5 mA | **Inschakelen:** bij ca. 25 Lux (± 50%) | **Uitschakelen:** bij ca. 45 Lux (± 50%) | **Vettingstijd:** ca. 4 Sek. (± 3 Sek.) Kortsluitvast | **Afmeting:** ca. 40 x 40 x 12 mm (zonder bevestigings ogen) | **Toepassings mogelijkheden:** caravans/campers, vrachtauto's, boten, weekend huisjes ( met accu voeding)

### F

#### Indications de montage:

Il est vrai que le module est scellé, mais il faut le monter quand même dans un endroit protégé contre la pluie (p.ex. sous un avant-toit). Veuillez veiller à ce que la lampe qui est commutée par l'interrupteur crépusculaire n'illumine pas l'interrupteur crépusculaire même! Ceci s'applique aussi aux autres lampes qui ne doivent pas illuminer l'interrupteur crépusculaire, parce qu'ensuite celui-ci ne reconnaît pas quand le jour tombe!

Si vous avez l'impression que le module commute trop tard (env. 45 lux), vous pouvez déplacer le point de mise en circuit et de déconnexion par coller le détecteur transparent **partiellement** avec du ruban adhésif opaque.

On peut raccorder des lampes à incandescence ou des LED qui sont admises pour la tension avec laquelle vous opérez l'interrupteur crépusculaire (12 - 28 V). La consommation de courant maximale ne doit pas excéder 5 A. Après un court-circuit dans le cercle de lampe, l'interrupteur crépusculaire déconnecte et fonctionne seulement de nouveau quand il était déconnecté et intercalé de nouveau (ou automatiquement pendant le prochain changement de jour à nuit).

**Attention:** Il faut actionner l'interrupteur crépusculaire seulement avec de la tension continue (accumulateur ou bloc d'alimentation stabilisé). La source de tension doit être en position d'actionner la lampe raccordée (donc il ne faut pas actionner une lampe forte avec un bloc d'alimentation trop faible).

**Atenção:** O interruptor crespcular pode ser operado com a tensão contínua (acumulador ou um interruptor de rede estável). A fonte de tensão deve ser em condições de fazer trabalhar a lâmpada ligada (quer dizer não deixar trabalhar uma lâmpada forte com um interruptor de rede fraco).

**Emploi conformément aux dispositions:** Pour connecter et déconnecter des lampes à incandescence à la nuit tombante et à la pointe du jour dans la gamme de tension 12 - 28 V/DC.

#### Données techniques:

**Tension de service:** 12 - 28 V/DC | **Conditions de carga:** max. 5 A | **Consumo de corrente:** < 0,5 mA | **Conexão:** a ca. 25 Lux (± 50%) | **Desconexão:** a ca. 45 Lux (± 50%) | **Reação de temporização:** ca. 4 seg. (± 3 seg.) Seguro ao curto-círculo | **Medida:** ca. 40 x 40 x 12 mm (sem presilhas de fixação) | **Secteur d'opérations idéal :** caravanes, camions, bateaux, maisons pour le week-end (avec alimentation accumulateur)

### E

Aunque el módulo esté encapsulado, se debe montar en un sitio protegido contra la lluvia directa (p.ej. debajo de un alero). iPrestar atención a lo que la lámpara que se conecta por el interruptor crepuscular no ilumine el interruptor crepuscular mismo! iEso se aplica también a otras lámparas que no deben iluminar el interruptor crepuscular, porque entonces eso no reconoce el anochecer!

Si Vd. piensa que el módulo conmuta demasiado tarde (aprox. 45 lux), Vd. puede desplazar el punto de conexión y de desconexión por cubrir el sensor transparente **en parte** con cinta adhesiva opaca. Se pueden enchufar bombillas o LEDs que son admitidos para la tensión con la que Vd. acciona el interruptor crepuscular (12 - 28 V). El consumo de corriente máximo no debe exceder 5 A. El interruptor crepuscular desconecta después de un cortocircuito en el circuito de lámparas y solamente

### GB

#### Aansluitmogelijkheden:

Het module is ingegeten, maar moet wel beschermd worden tegen regenwater (bijvoorbeeld montage onder een dakoot). Bij de montage moet er wel opgelet worden dat de licht-donker schakelaar niet in de „straal“ van de ingeschakelde lamp zit, maar ook andere lampen mogen dit modul niet „benaderen“, anders werkt het modul niet of niet goed.

Mocht u het inschakelen (ca. 45 lux) te traag vinden, dan kunt door middel van het **gedeeleitelijk** bedekken/afplakken van de glas sensor het in of uit schakelen beïnvloeden. Dit plakband moet transparant zijn.

**Atención:** El interruptor crepuscular solamente debe accionarse con tensión continua (acumulador o bloque de alimentación estabilizado). La fuente de tensión debe ser capaz de accionar la lámpara conectada (entonces no accionar una lámpara fuerte con un bloque de alimentación débil).

**Uso previsto:** Para conectar y desconectar bombillas al anochecer y al amanecer en la gama de tensión de 12 - 28 V/DC.

#### Datos técnicos:

**Tensão de serviço:** 12 - 28 V/DC | **Intensidade máxima admissível:** max. 5 A | **Consumo de corrente:** < 0,5 mA | **Conexão:** a ca. 25 Lux (± 50%) | **Desconexão:** a ca. 45 Lux (± 50%) | **Tempo de retenção:** aprox. 4 seg. (± 3 seg.)

Resistente ao curto-círculo | **Medida:** ca. 40 x 40 x 12 mm (sem presilhas de fixação) | **Área de aplicação ideal:** caravanas, caminhões, barcos, casas para fins-de-semana (com fornecimento de acumulador)

### F

#### Technische gegevens:

**Voedingsspanning:** 12 - 28 V/DC | **Stroombelasting:** max. 5 A | **Stroomopname:** < 0,5 mA | **Inschakelen:** bij ca. 25 Lux (± 50%) | **Uitschakelen:** bij ca. 45 Lux (± 50%) | **Vettingstijd:** ca. 4 Sek. (± 3 Sek.) Kortsluitvast | **Afmeting:** ca. 40 x 40 x 12 mm (zonder bevestigings ogen) | **Toepassings mogelijkheden:** caravans/campers, vrachtauto's, boten, weekend huisjes ( met accu voeding)

### P

#### Instruções de montagem:

O módulo está selado mas deve ser montado num lugar seco e protegido da chuva (por exemplo saílencia do telhado). Pedimos de dar atenção que a lâmpada ligada ao interruptor crepuscular não ilumina própria o interruptor crepuscular! Também outras lâmpadas não devem iluminar o interruptor crepuscular pois que ele não reconhece quando inicia o crepusculo!

Quando o módulo para o seu serviço liga muito tarde (ca. 45 Lux), então pode através cobrir **em parte** o sensor luminoso (com clara lente ensimada do aparelho) modificar o limite do circuito do interruptor com uma fita adesiva não transparente.

Se pode fazer ligação de lâmpadas e LED's que são admitidos a tensão com qual você vai utilizar o interruptor crespcular (12 - 28 V). O consumo de corrente máxima não deve atravessar 5 A. Depois de um curto-círcito dentro do círculo da lâmpada o interruptor crespcular vai se pagar e trabalha so depois de ser desligado e ligado (o automaticamente depois a mudança de noite em dia).

**Attention:** O interruptor crespcular pode ser activado só com tensão contínua (acumulador ou um interruptor de rede estável). A fonte de tensão deve ser em condições de fazer trabalhar a lâmpada ligada (quer dizer não deixar trabalhar uma lâmpada forte com um interruptor de rede fraco).

**Atenção:** O interruptor crespcular pode ser activado só com tensão contínua (acumulador ou um interruptor de rede estável). A fonte de tensão deve ser em condições de fazer trabalhar a lâmpada ligada (quer dizer não deixar trabalhar uma lâmpada forte com um interruptor de rede fraco).

**Emploi conforme as disposições legais:** Para ligar e desligar em crespcular ou amanhecer lâmpadas de raio de tensão 12 - 28 V/DC.

#### Datas técnicas:

**Tensão de serviço:** 12 - 28 V/DC | **Condições de carga:** max. 5 A | **Consumo de corrente:** < 0,5 mA | **Conexão:** a ca. 25 Lux (± 50%) | **Desconexão:** a ca. 45 Lux (± 50%) | **Temps de retard:** env. 4 sec. (± 3 sec.) Résistant aux courts-circuits | **Dimensions:** env. 40 x 40 x 12 mm (sem presilhas de fixação) | **Uso ideal :** roulotte, camião, barcos, casas para fins-de-semana (com fornecimento de acumulador)

### RUS