

ETITEC V T12 280/12,5 3+0



Specifikace

Kód ETI	002442905
Popis	ETITEC V T12 280/12,5 3+0
Název třídy	svodič přepětí
Funkce	SPD
Typ	T1, T2
Impulzní proud Iimp(10/350ms) (kA)	12,5
Max. výbojový proud Imax(8/20ms) (kA)	50
Provozní napětí Uc (V)	280
Dálková signalizace	Ne
Typ sítě	TNC
Skupina katalogu	ETITEC V
In (8/20)	20
Počet modulů	3
Up - Úroveň ochrany napětí (kV)	<1,5
Svodový proud	Ano
Aplikovaná technologie	MOV
Vestavná hloubka (mm)	68

Online stránka produktu

Další dokumentace



Katalog technických údajů


3D model

Návod

Prohlášení CE

Eplan file

Rozměrový výkres

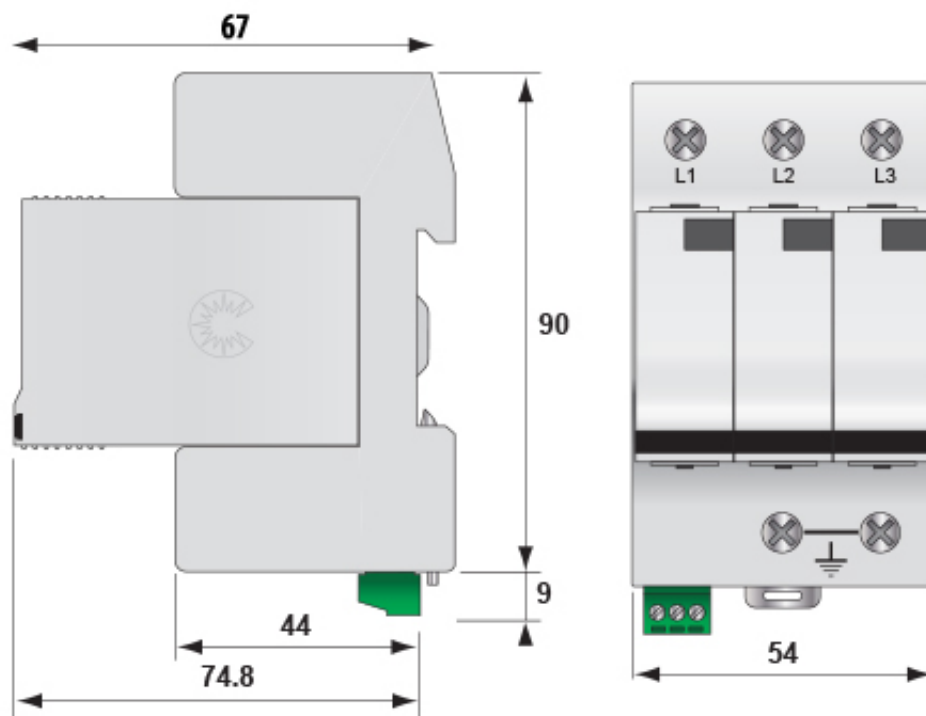

Symbol/připojení

V: High energy MOV

GSG: Specific gas tube

Mi: Disconnection indicator

Ft: Thermal fuse

t°: Thermal disconnection mechanism

C: Contact for remote signal

